


## Energieeffiziente robuste LED – Industrielleuchte Decken- und Wandleuchte

### LED Anbauleuchte

VD17-DW-XXXX-AB-230-OE-DG1-XXXX-D



Abmessungen (B, H, T)	XXXX x 145 x 30 mm (1596/996/396)
Bestückung	390 SMD LEDs
Leuchten-Lichtstrom	ca. 11.500 lm
Leuchten-Lichtausbeute	161,9lm/W
Entblendung	Diffuses ESG keramisch bedruckt mit Ätzmilch
LED-Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Nennleistung	ca. 105W
Betriebsspannung	230V AC
Schutzart	IP67/IP69K
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Lebensdauer	> 80.000 Betriebsstunden
Leuchten-Gehäuse	Aluminium
Gewicht	ca. 7,1 kg
Befestigung	M5
Anschluss	Ölflex Classic 3G x 0.75²mm
Belegung	1=L / 2=N / 3 =PE

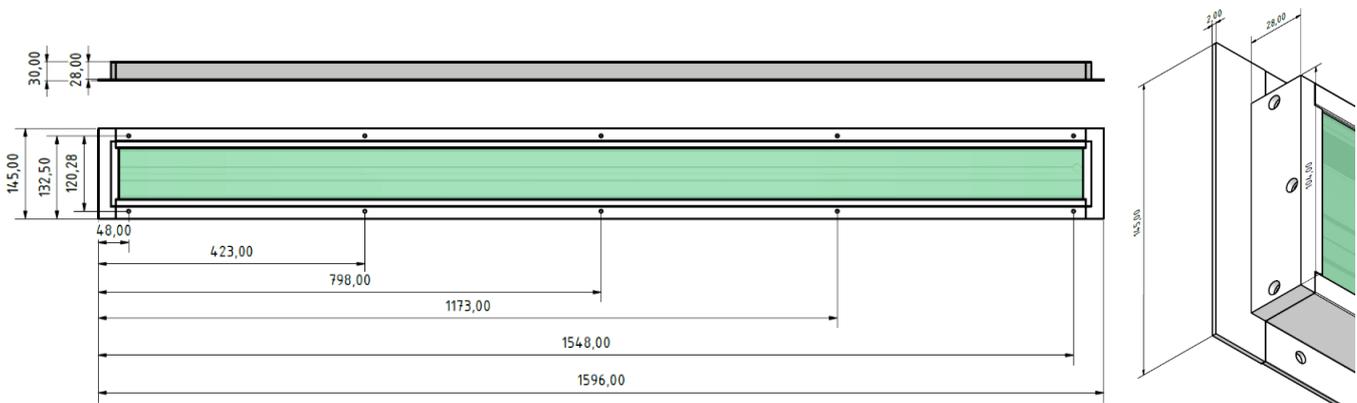

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten.