


Energieeffiziente robuste LED – Industrieleuchte Decken- und Wandleuchte

LED Anbauleuchte

VD17-DW-XXXX-AB-230-OE-DG1-XXXX-D



Abmessungen (B, H, T)	XXXX x 145 x 30 mm (1596/996/396)
Bestückung	390 SMD LEDs
Leuchten-Lichtstrom	11.000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	161,9 lm/W
Entblendung	Diffuses Glas keramisch bedruckt mit Ätzimitat
LED-Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Nennleistung	105W
Betriebsspannung	230V AC
Schutzart	IP54/IP68
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lebensdauer	> 80.000 Betriebsstunden
Leuchten-Gehäuse	Aluminium
Gewicht	ca. 7,1 kg
Befestigung	M5
Anschluss	Ölflex Classic 3G x 0.75 ² mm
Belegung	1=L / 2=N / 3=PE
Gehäusefarbe	Weiß / RAL9010

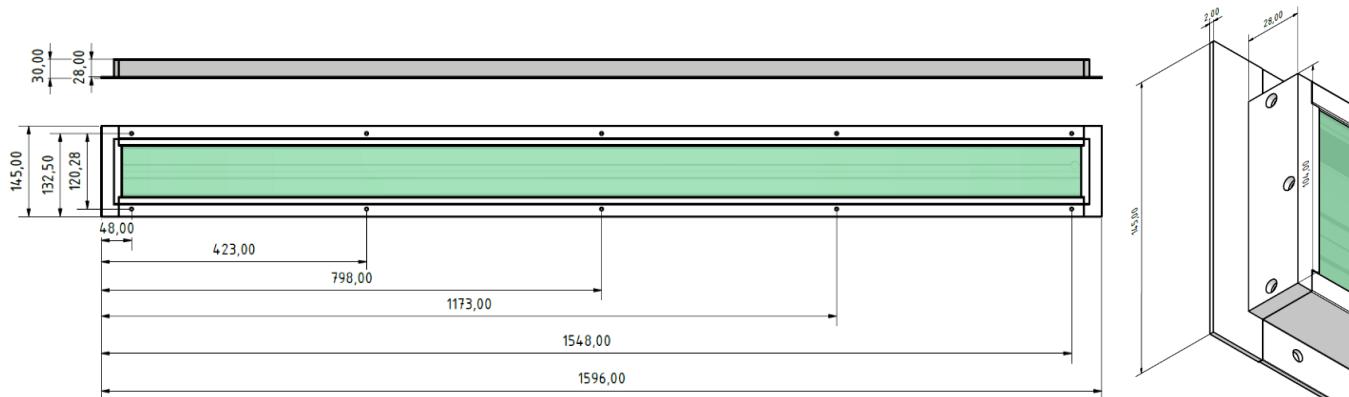

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten.